




시험성적서

1. 성적서 번호 : CT24-073780K
2. 의뢰자
○ 업체명 : 대림통상(주)
○ 주소 : 서울특별시 서대문구 연희로 142
3. 시험기간 : 2024년 08월 20일 ~ 2024년 09월 26일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : DC-602
6. 시험방법
(1) KS L 1551:2022

확인	작성자명 김유승	기술책임자명 원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.		

2024년 09월 26일



한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

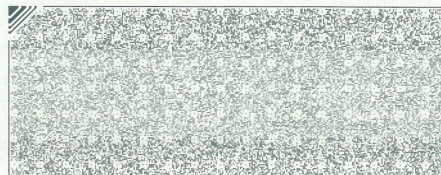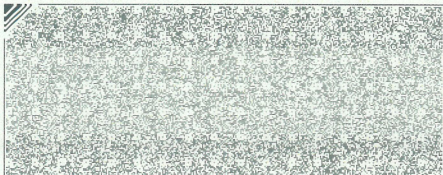

시험성적서

성적서번호 : CT24-073780K

7. 시험결과

1) DC-602

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
세척 성능 (적색 잉크)	-	(1)	이상 없음	-	A
세척 성능 (대용 오물 A)	-	(1)	이상 없음		
세척 성능 (대용 오물 B)	개	(1)	100		
세척 성능 (대용 오물 C)	개	(1)	1		
배출 성능	-	(1)	이상 없음		
수봉 성능 (누수 시험)	-	(1)	이상 없음		
수봉 성능 (누기 시험)	-	(1)	이상 없음		
잉크 침투도	mm	(1)	0		
내급랭성	-	(1)	이상 없음		
내균열성	-	(1)	이상 없음		
치수:그림 2 (Ø92)	mm	(1)	97		
치수:그림 2 (13 이상)	mm	(1)	19		
치수:그림 2 (150)	mm	(1)	156		
치수:그림 2 (Ø18)	mm	(1)	18		
치수:그림 17 (Ø16)	mm	(1)	15		
치수:그림 17 (140)	mm	(1)	140		
치수:그림 17 (140×180 이상)	mm	(1)	197×235		
치수:그림 17 (50 이상)	mm	(1)	62		

※ 사용수량 설정방법 : 필밸브 부구 9칸, 볼체인 29칸(사용수량 : 5.19 L)

※ 부속명 : CIS-051(602)

※ 시험시 공급수압(동압) : 98 kPa

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —

