



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT24-027318K
2. 의뢰자
○ 업체명 : 대림통상(주)
○ 주소 : 서울특별시 서대문구 연희로 142
3. 시험기간 : 2024년 03월 14일 ~ 2024년 03월 27일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : DU-501B
6. 시험방법
(1) KS L 1551:2022

확인	작성자 성명	김유승	기술책임자 성명	허보람
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2024년 03월 27일


한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

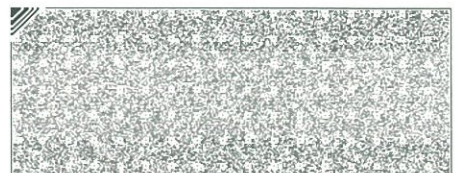

시험성적서

성적서번호 : CT24-027318K

7. 시험결과

1) DU-501B

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
세척 성능(적색 잉크)	-	(1)	이상 없음	-	A
배출 성능	-	(1)	이상 없음		
잉크 침투도	mm	(1)	0		
내급랭성	-	(1)	이상 없음		
내균열성	-	(1)	이상 없음		
치수:그림 18 B형 (Ø31 ^{±2} .)	mm	(1)	30		
치수:그림 19 (13 이상)	mm	(1)	42		
치수:그림 19 (30 이상)	mm	(1)	50		
치수:그림 19 (Ø50)	mm	(1)	53		
치수:그림 19 (Ø12)	mm	(1)	10		
치수:그림 19 (125)	mm	(1)	120		
치수:그림 19 (150 이상)	mm	(1)	162		
치수:그림 19 (115 이상)	mm	(1)	178		
치수:그림 27 (1 000 이상)	mm	(1)	1 000		

※ 사용수량 설정방법 : 초기설정값(사용수량 : 0.94 L)

※ 부속명 : FU-500A-1

※ 시험시 공급수압(동압) : 98 kPa

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —

