



시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT23-115777K
- 의뢰자
○ 업 체 명 : 대림비앤코(주)
○ 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 (양곡동)
- 시험기간 : 2023년 12월 20일 ~ 2024년 03월 05일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시 료 명 : CL-757(CL-757R) [L610]
- 시험방법
(1) KS L 1551:2022

확인	작성 자 명	이철민	기술책임자 성	김태진
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2024년 03월 05일


한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7828

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

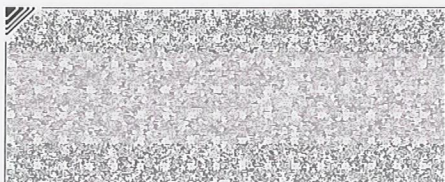

시험성적서

성적서번호 : CT23-115777K

7. 시험결과

1) CL-757(CL-757R) [L610]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
겉모양(있어서는 안될결점 : 세척면 및 겉보기면)	-	(1)	이상없음	-	A
겉모양(있어서는 안될결점 : 기타)	-	(1)	이상없음		
겉모양(결점 허용 범위 : 윗면·내면·수직전면·받이 전면)	-	(1)	이상없음		
겉모양(결점 허용 범위 : 측면)	-	(1)	이상없음		
겉모양(결점 허용 범위 : 뒤틀림)	-	(1)	이상없음		
치수-배수구 크기	mm	(1)	42		
치수-배수구 깊이	mm	(1)	46		
치수-수도꼭지 구멍 크기	mm	(1)	34		
치수-벽면-수도꼭지 구멍 중심	mm	(1)	67		
치수-폭	mm	(1)	558		
잉크 침투도	mm	(1)	0.3		
내급랭성	-	(1)	이상없음		
내균열성	-	(1)	이상없음		

※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동)

----- 끝 -----

