



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT23-014165K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 대림비앤코(주)
 - 주소 : 경상남도 창원시 성산구공단로 52 (양곡동)
3. 시험기간 : 2023년 02월 07일 ~ 2023년 03월 08일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : CL-855
6. 시험방법
 - (1) KS L 1551:2022

KCL

확인	작성자명	박중원	박중원	기술책임자명	허성일	허성일
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2023년 03월 08일


한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7812

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

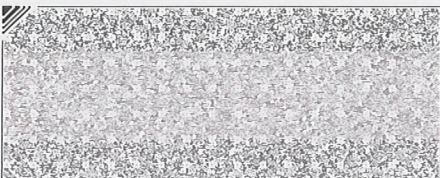

시험성적서

성적서번호 : CT23-014165K

7. 시험결과

1) CL-855

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
겉모양(있어서는 안될결점 : 세척면 및 겉보기면)	-	(1)	이상없음	-	A
겉모양(있어서는 안될결점 : 기타)	-	(1)	이상없음		
겉모양(결점 허용 범위 : 윗면·내면·수직전면·받이 전면)	-	(1)	이상없음		
겉모양(결점 허용 범위 : 측면)	-	(1)	이상없음		
겉모양(결점 허용 범위 : 뒤틀림)	-	(1)	이상없음		
치수-배수구 크기	mm	(1)	43		
치수-수도꼭지 구멍크기	mm	(1)	36		
잉크 침투도	mm	(1)	0.1		
내급랭성	-	(1)	이상없음		
균열시험	-	(1)	이상없음		

※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동)

— 끝 —

